

Sistemi operativi e browser supportati

Di seguito sono riportati i dettagli dei sistemi operativi e dei browser supportati e le eventuali operazioni da effettuare sul computer dell'utilizzare per un corretto funzionamento di WLCS.

	Chrome	Opera	Firefox	IE 11	Edge	Safari
Windows 7	OK	OK	OK	OK *	-	-
Windows 10	OK	OK	OK	OK *	OK *	-
Mac OS X	OK	OK	OK	-	-	OK *

-: Non disponibile

*: Sono necessarie delle operazioni preliminari come indicato nei paragrafi dedicati.

Sistema operativo Windows 7

Chrome

<https://www.google.it/chrome>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Opera

<https://www.opera.com>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Firefox

<https://www.mozilla.org/it/firefox>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Internet Explorer 11

- Installare il certificato wlscert.crt.

(Avvio -> Programmi -> WLCS -> Certificato WLCS)

- Aggiungere il sito <https://weblabeling.gls-italy.com> all'elenco dei Siti attendibili.

(Avvio -> Programmi -> WLCS -> Certificato WLCS)

- Impostare il livello di sicurezza dell'area Siti attendibili a bassa. (Strumenti -> Opzioni Internet -> Sicurezza -> Siti Attendibili)
La procedura dettagliata è disponibile nel paragrafo *Operazioni preliminari per Internet Explorer 11* .

Sistema operativo Windows 10

Chrome

<https://www.google.it/chrome>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Opera

<https://www.opera.com/>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Firefox

<https://www.mozilla.org/it/firefox/>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Microsoft Edge

- Eseguire da una finestra di comando eseguita come amministratore il seguente comando:

```
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n=Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
```

La procedura dettagliata è disponibile nel paragrafo *Operazioni preliminari per Internet Explorer 11 e per Microsoft Edge* .

Internet Explorer 11


- Installare il certificato wlcscert.crt.
(Avvio -> Programmi -> WLCS -> Certificato WLCS)
- Aggiungere il sito <https://weblabeling.gls-italy.com> all'elenco dei Siti attendibili.
(Avvio -> Programmi -> WLCS -> Certificato WLCS)
- Impostare il livello di sicurezza dell'area Siti attendibili a bassa.
(Strumenti -> Opzioni Internet -> Sicurezza -> Siti Attendibili)
La procedura dettagliata è disponibile nel paragrafo *Operazioni preliminari per Internet Explorer 11 e per Microsoft Edge* .

Operazioni preliminari per Internet Explorer 11 e per Microsoft Edge


Installare il certificato wlcscert.crt. (Da fare sia con Internet Explorer 11 e Microsoft Edge)

Il certificato è disponibile nella cartella di installazione dell'applicazione ed è accessibile tramite la voce creata nel menu WLCS

- Cliccare sul menù Avvio -> Tutti i programmi -> WLCS -> Certificato WLCS
- Cliccare su *Installa certificato* .

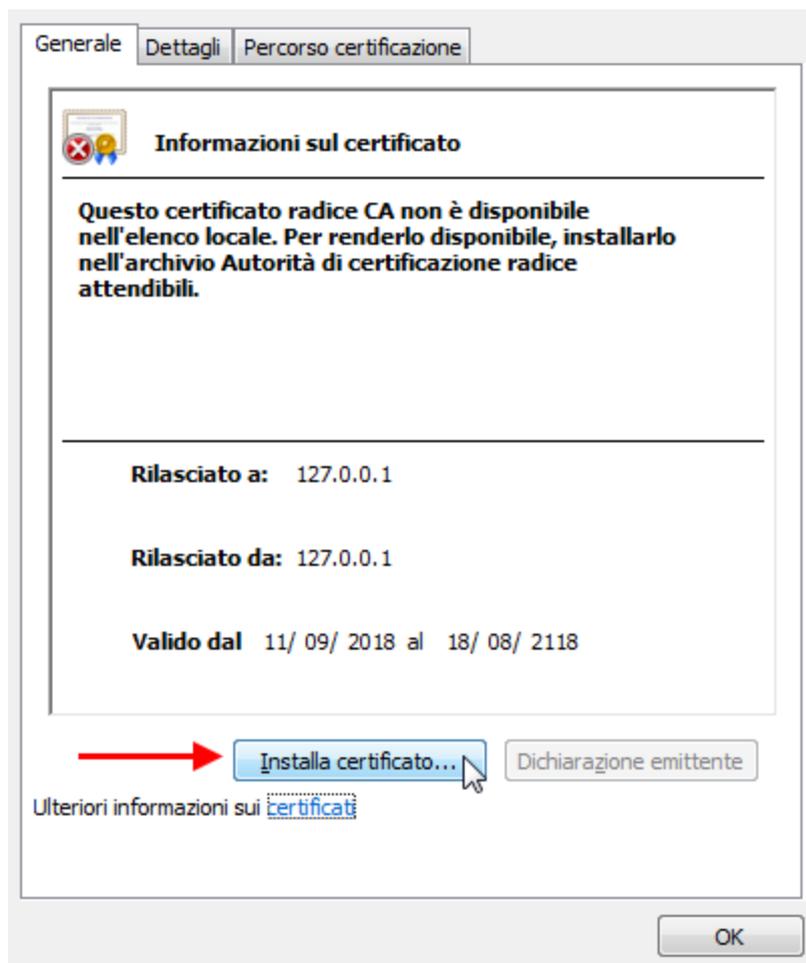

- Se richiesto selezionare *Utente corrente* e cliccare su *Avanti*.

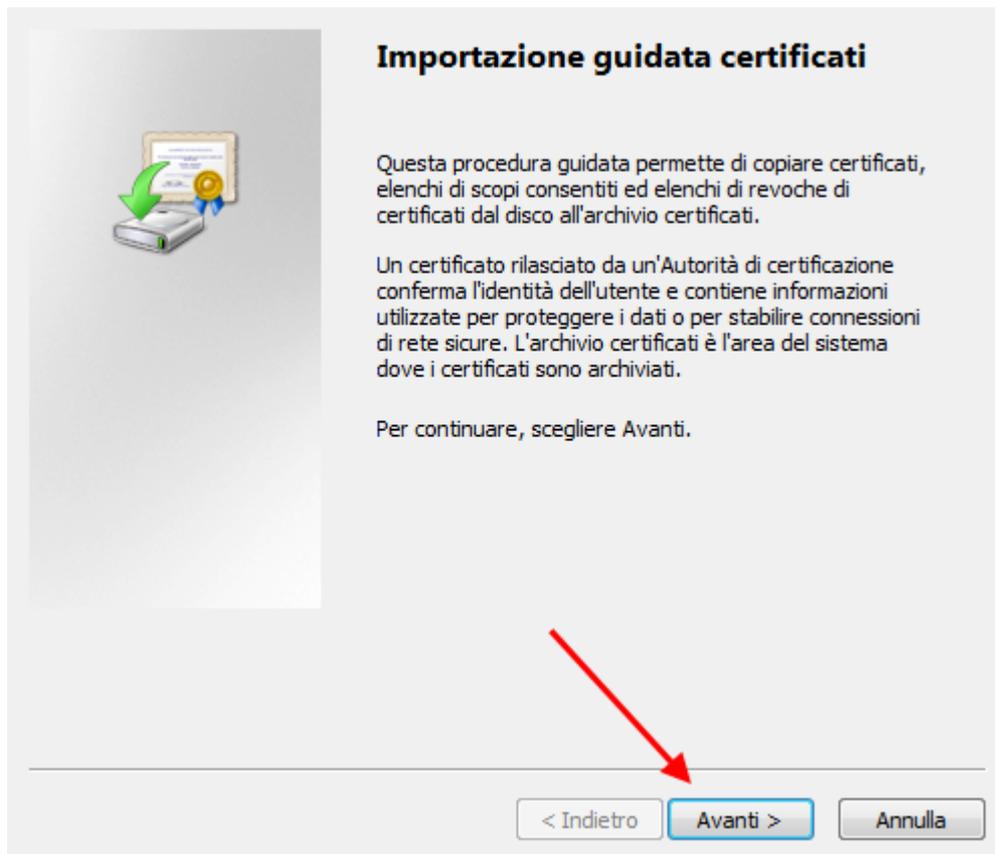

- Selezionare *Colloca tutti i certificati nel seguente archivio*, cliccare su *Sfoglia*.

Archivio certificati

Gli archivi certificati sono le aree del sistema dove i certificati sono archiviati.

L'archivio certificati può essere selezionato automaticamente dal sistema oppure è possibile specificare il percorso per il certificato.

- Seleziona automaticamente l'archivio certificati secondo il tipo di certificato
- Colloca tutti i certificati nel seguente archivio

Archivio certificati:

Sfoglia...


Ulteriori informazioni sugli [archivi di certificati](#)

< Indietro

Avanti >

Annulla


- Selezionare *Autorità di certificazione radice attendibile* e cliccare su *OK*.

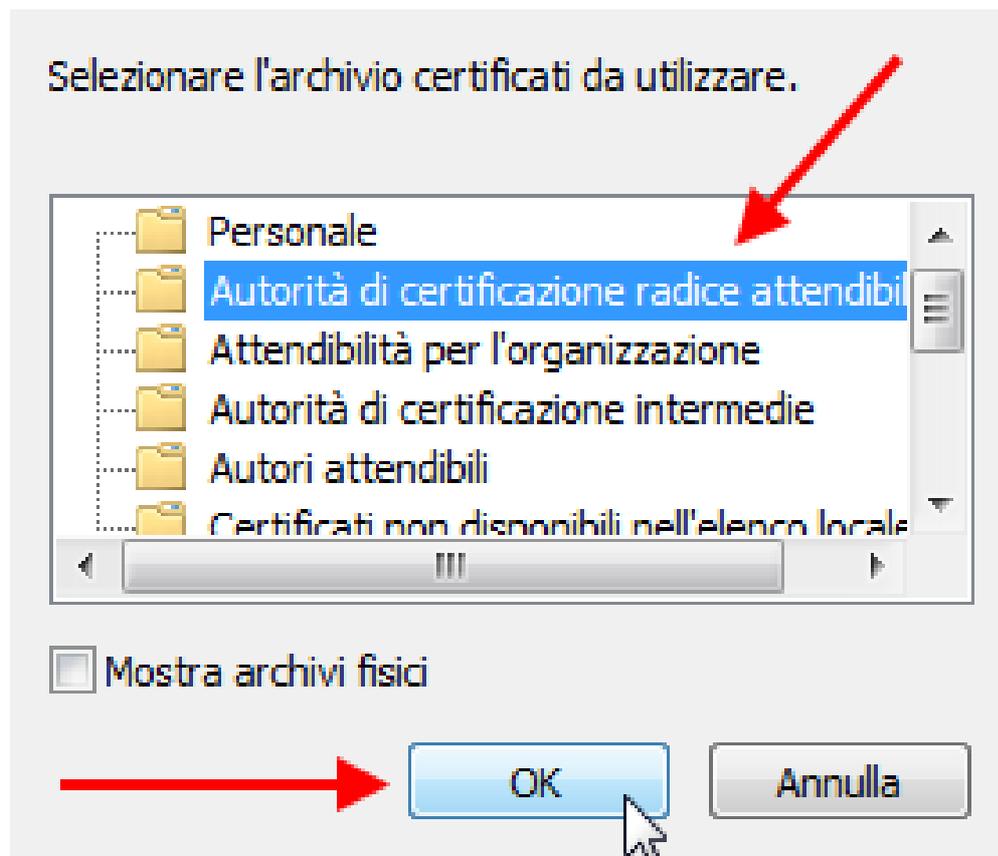


- Cliccare su *Avanti*.
- Cliccare su *Fine*.

Aggiungere il sito <https://weblabeling.gls-italy.com> all'elenco dei Siti Attendibili.
(Da fare solo con Internet Explorer 11)


- Selezionare *Opzioni Internet* nel menu *Strumenti* oppure cliccare sull'icona .

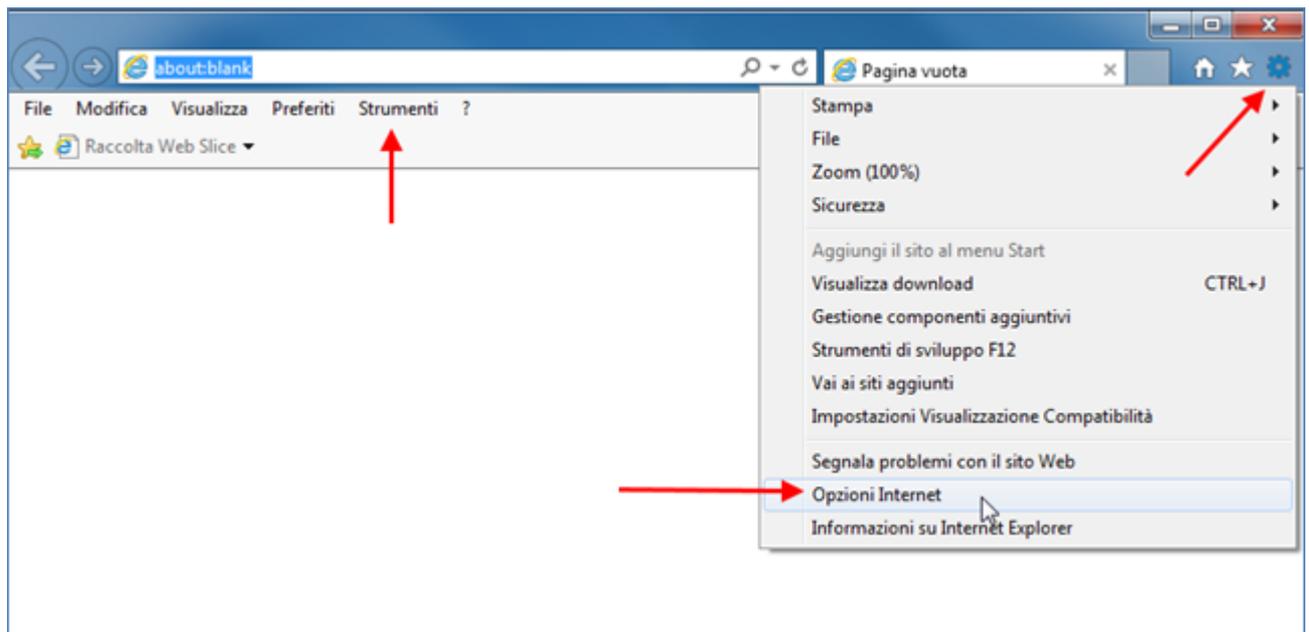

- Selezionare la scheda sicurezza, selezionare siti attendibili, abbassare il Livello di sicurezza fino a Bassa e cliccare su *Siti*.

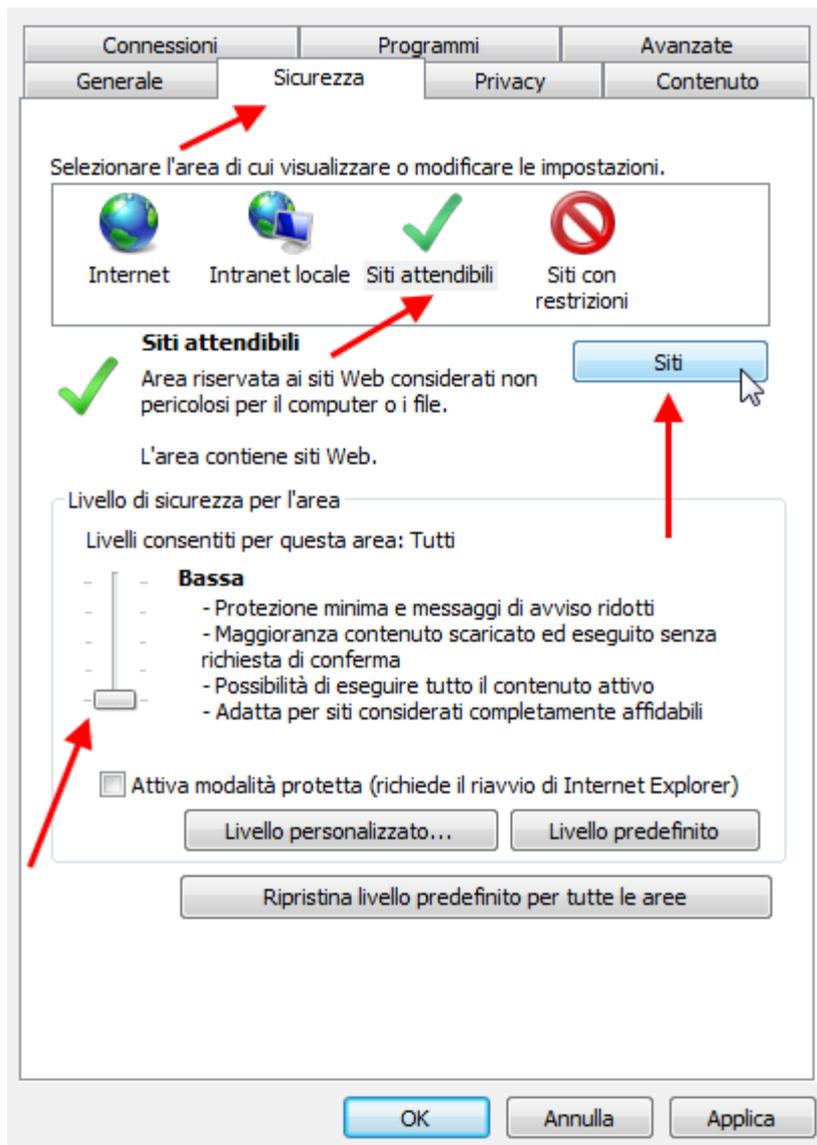

- Digitare <https://weblabeling.gls-italy.com> , cliccare su aggiungi (per chi utilizza già WebLabeling il sito potrebbe essere già presente nell'elenco dei siti attendibili) e cliccare su *Chiudi* .

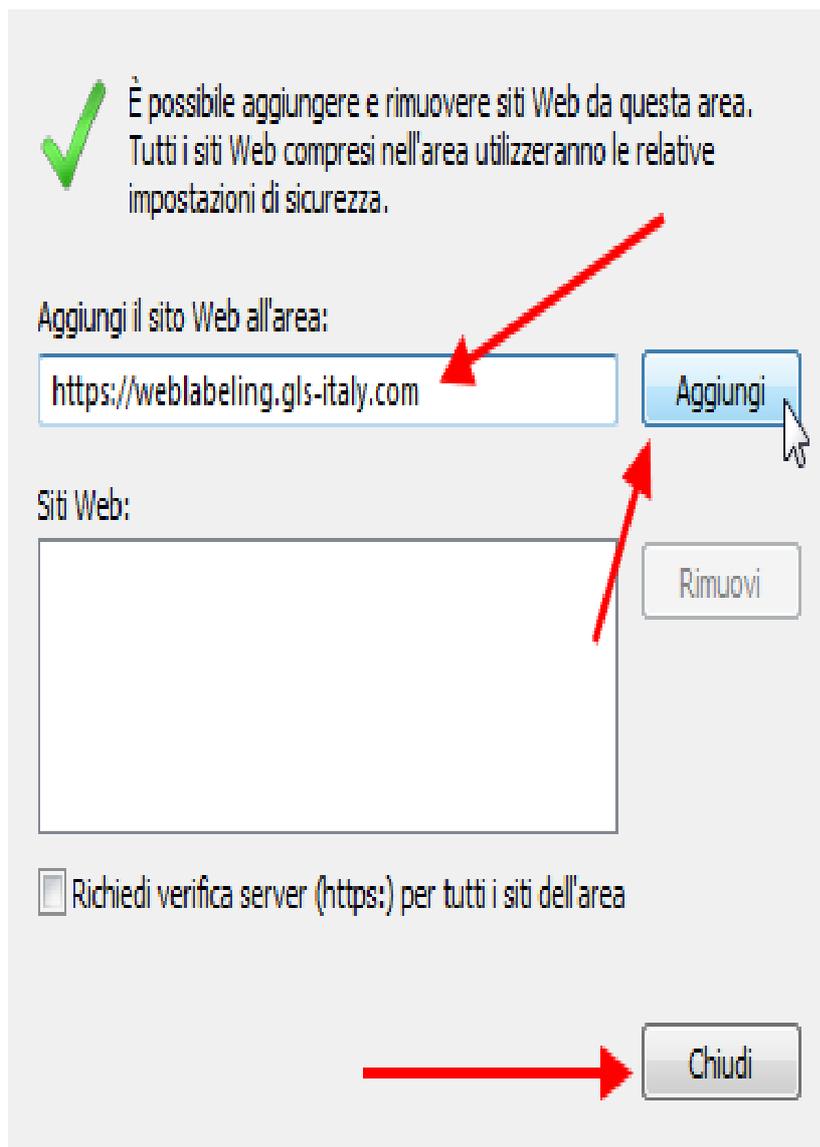

- Cliccare su *OK*.

Sistema operativo Mac OS X

Safari

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Chrome

<https://www.google.it/chrome>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Opera

<https://www.opera.com>

- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Firefox

<https://www.mozilla.org/it/firefox>


- Nessuna operazione preliminare da eseguire.

Installazione su sistema operativo Mac OS X


Dopo il login sul sito WebLabeling l'utente viene reindirizzato sulla pagina che controlla se il programma WLCS è in esecuzione sul computer dell'utente; se il programma WLCS non è in esecuzione viene visualizzato un messaggio di errore.

- Cliccare su *Clicca qui per installare WLCS*.

- Al termine del download **clickare su *WLCS-macos-X.Y.Z-install.dmg*** .
- Per completare l'installazione trascinare l'icona *WLCS* sull'icona *Applicazioni* .

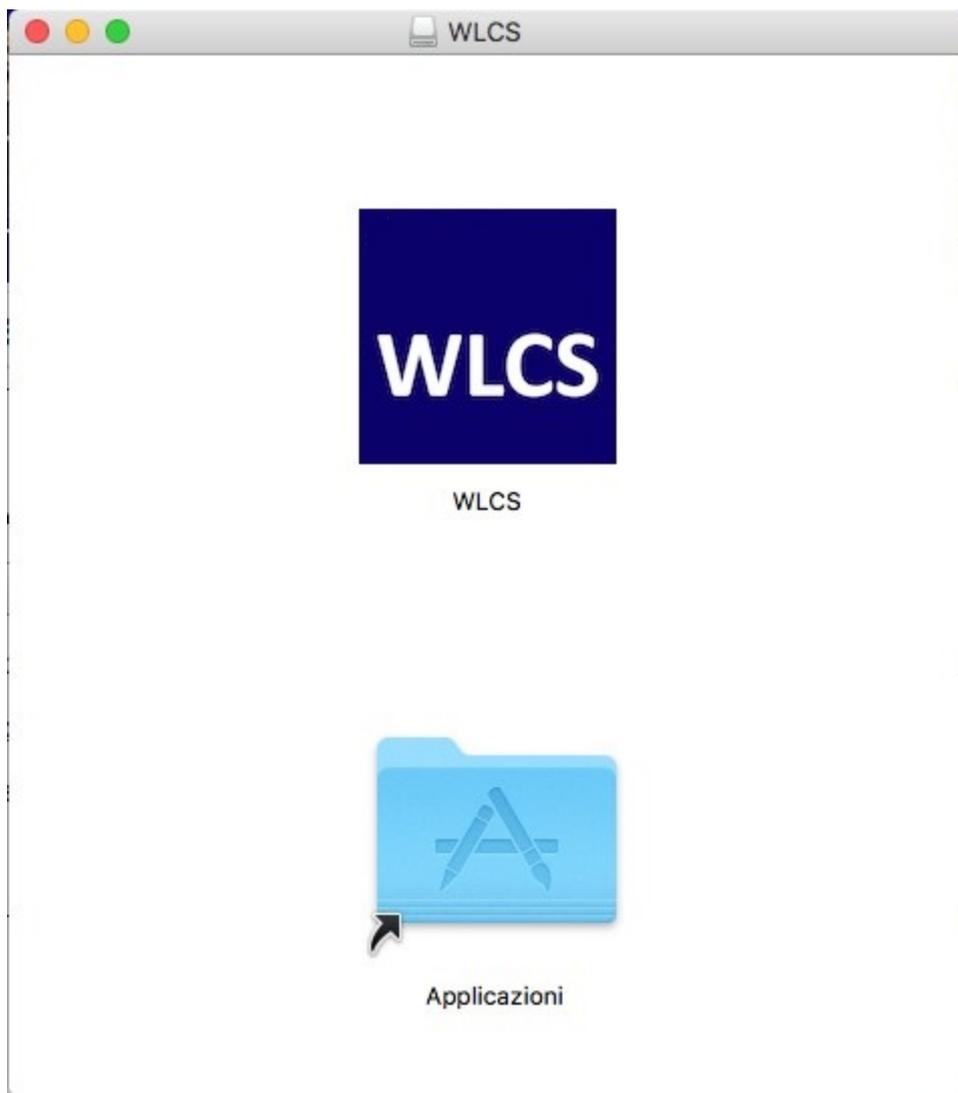

- Per eseguire WLCS è possibile utilizzare la *Ricerca* di Mac OS X e digitare WLCS oppure utilizzare *Finder* e cliccare nella cartella *Applicazioni* .
Per creare un'icona sul desktop è sufficiente trascinare l'icona presente in applicazioni sul Desktop.

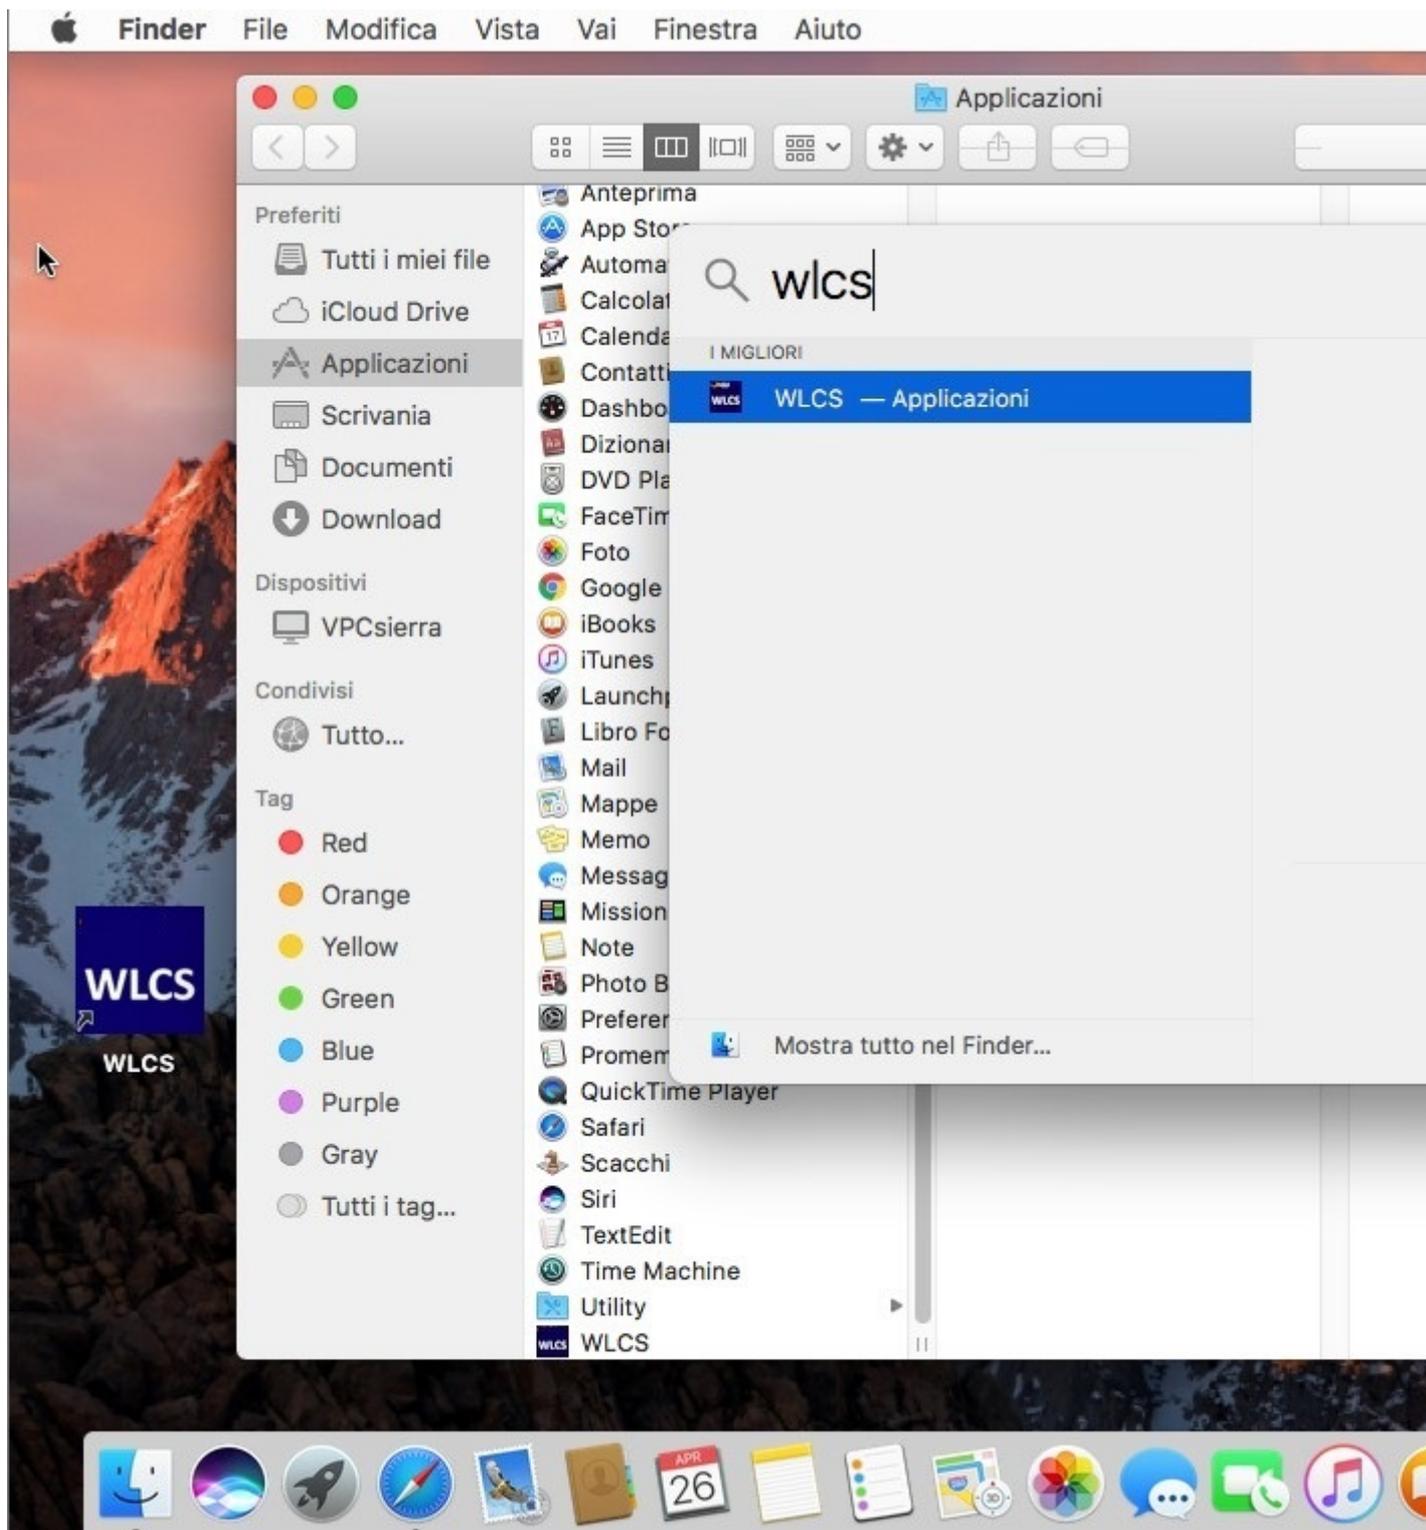

- Alla prima esecuzione dell'applicazione potrebbe apparire il seguente messaggio, in questo caso cliccare su *Apri*.




- Alla prima esecuzione dell'applicazione potrebbe apparire il seguente messaggio o simili che non consente l'apertura.



In questo caso è necessario consentire l'esecuzione dell'app nel menù *Sicurezza e Privacy*.



oppure sempre dalla stessa schermata cliccare su Apri comunque.

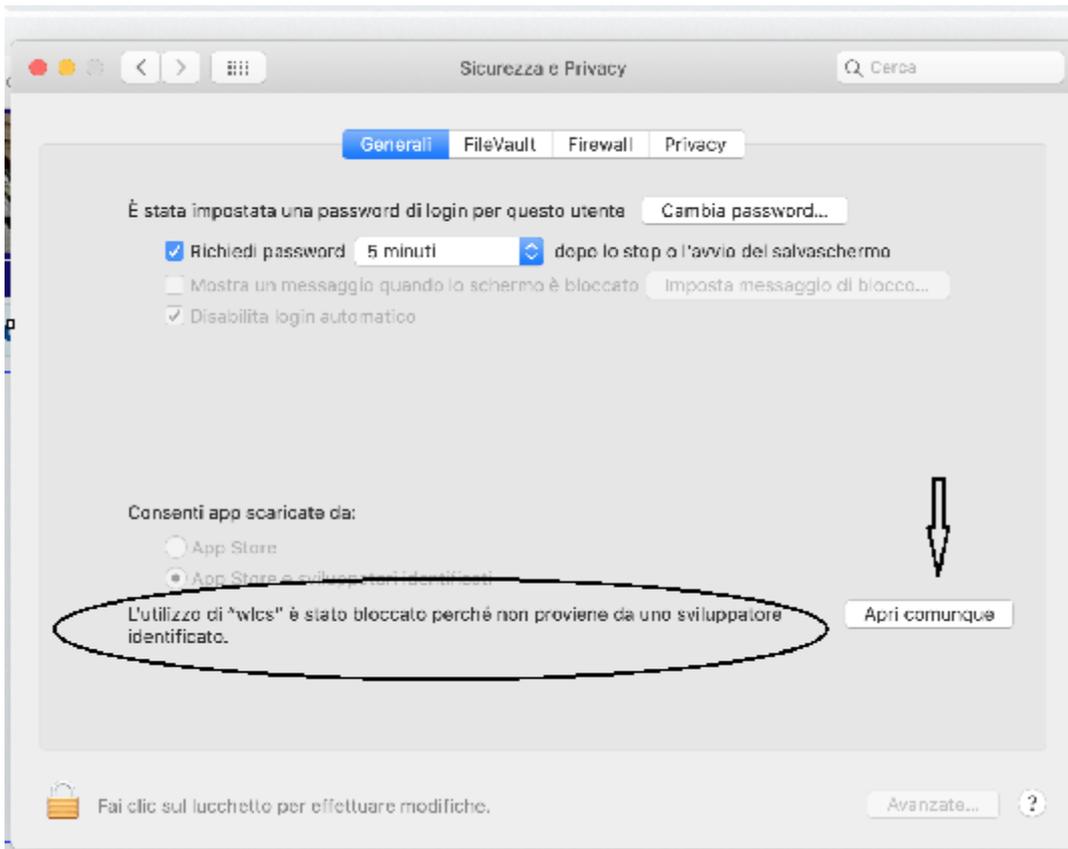

Nel caso **NON fosse visibile la voce Consenti App scaricate da Dovunque**, soprattutto per le versioni **macOS Sierra** e'

possibile ripristinare la visualizzazione :

- 1) Aprire Terminale tramite due modi

Fai clic sull'icona *Launchpad* - nel Dock - scrivi **Terminale** nel campo di ricerca, quindi fai clic su Terminale.

oppure

Nel *Finder* , apri la cartella `/Applicazioni/Utility`, quindi fai doppio clic su **Terminale** .


- 2) Digitare `sudo spctl --master-disable`

3) Chudere Terminale e ripetere l'installazione del WLCS.


Operazioni preliminari per l'utilizzo di Safari

Se si desidera utilizzare come browser Safari è necessario effettuare alcune operazioni preliminari, queste operazioni non sono necessarie se si decide di utilizzare Chrome, Opera o Firefox.

- Aprire il pacchetto WLCS .

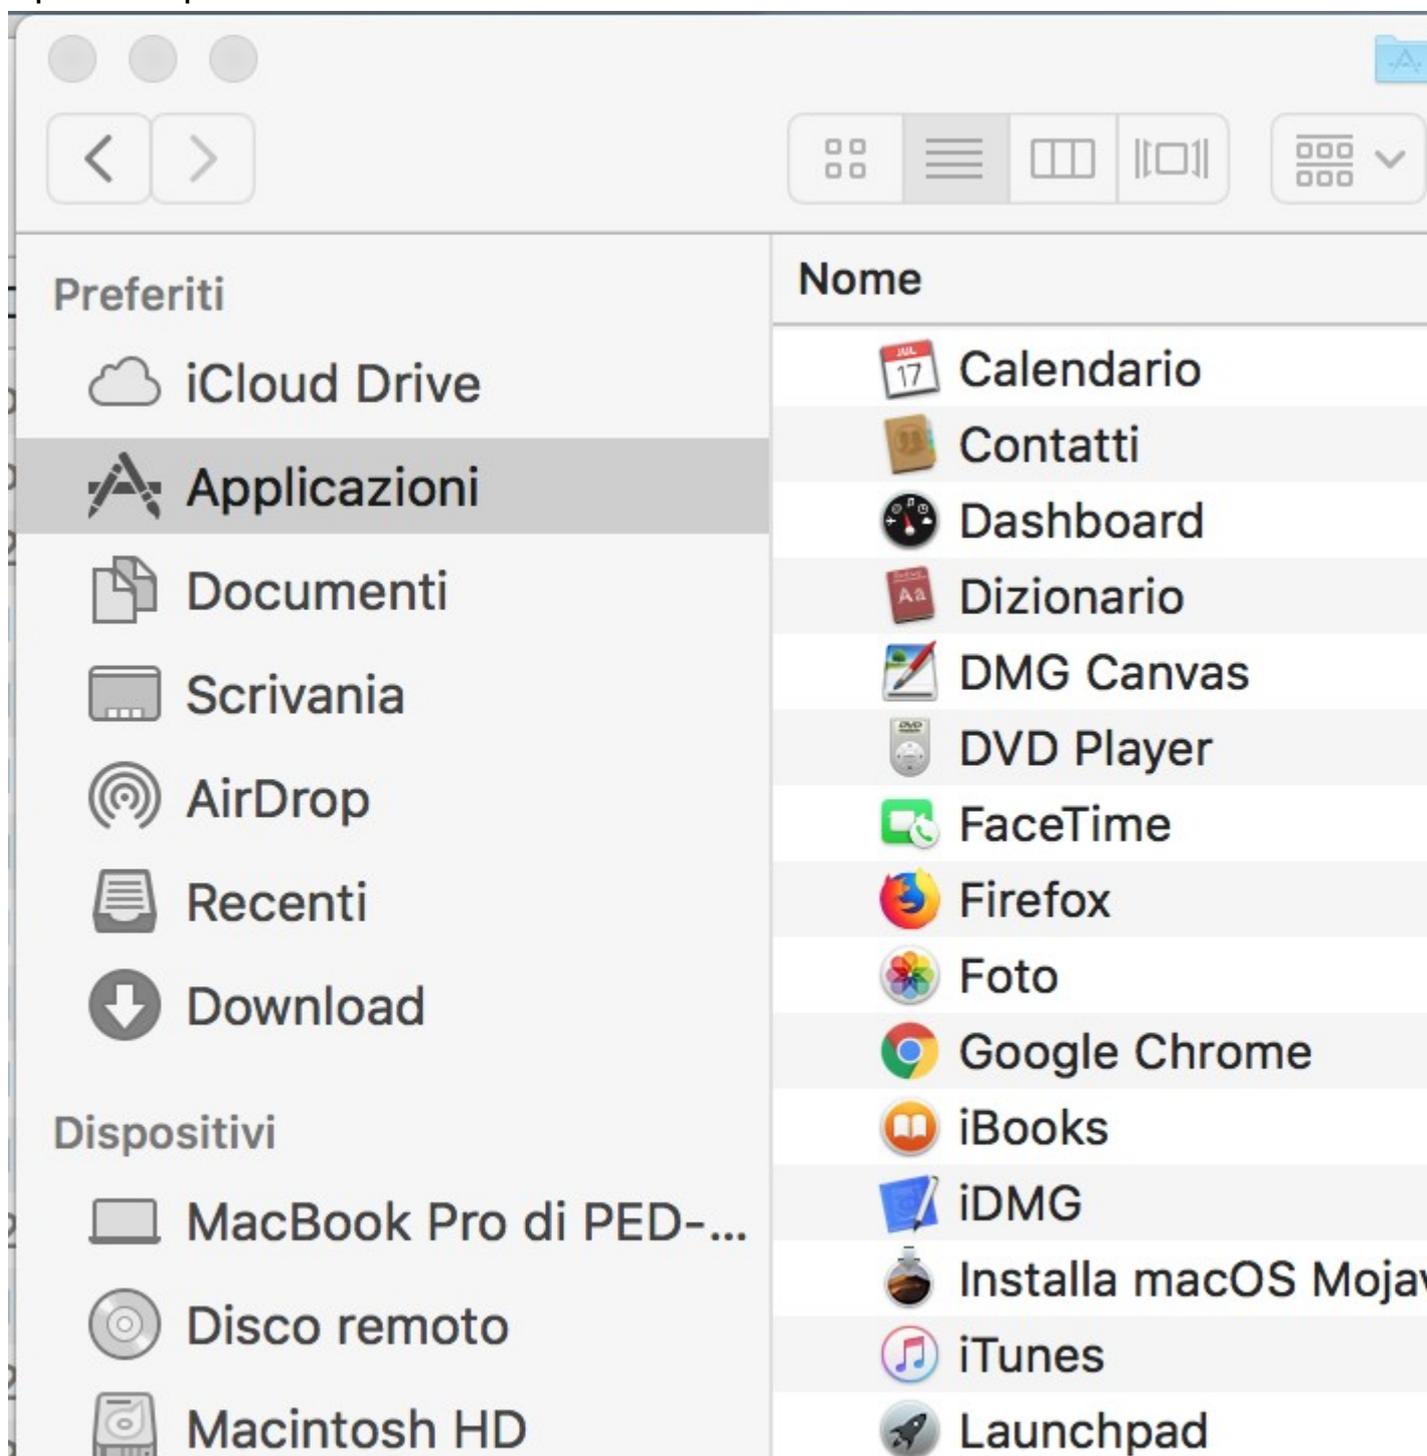

- Aprire il certificato *wlcs-cert.crt* con il programma *Accesso Portachiavi* .

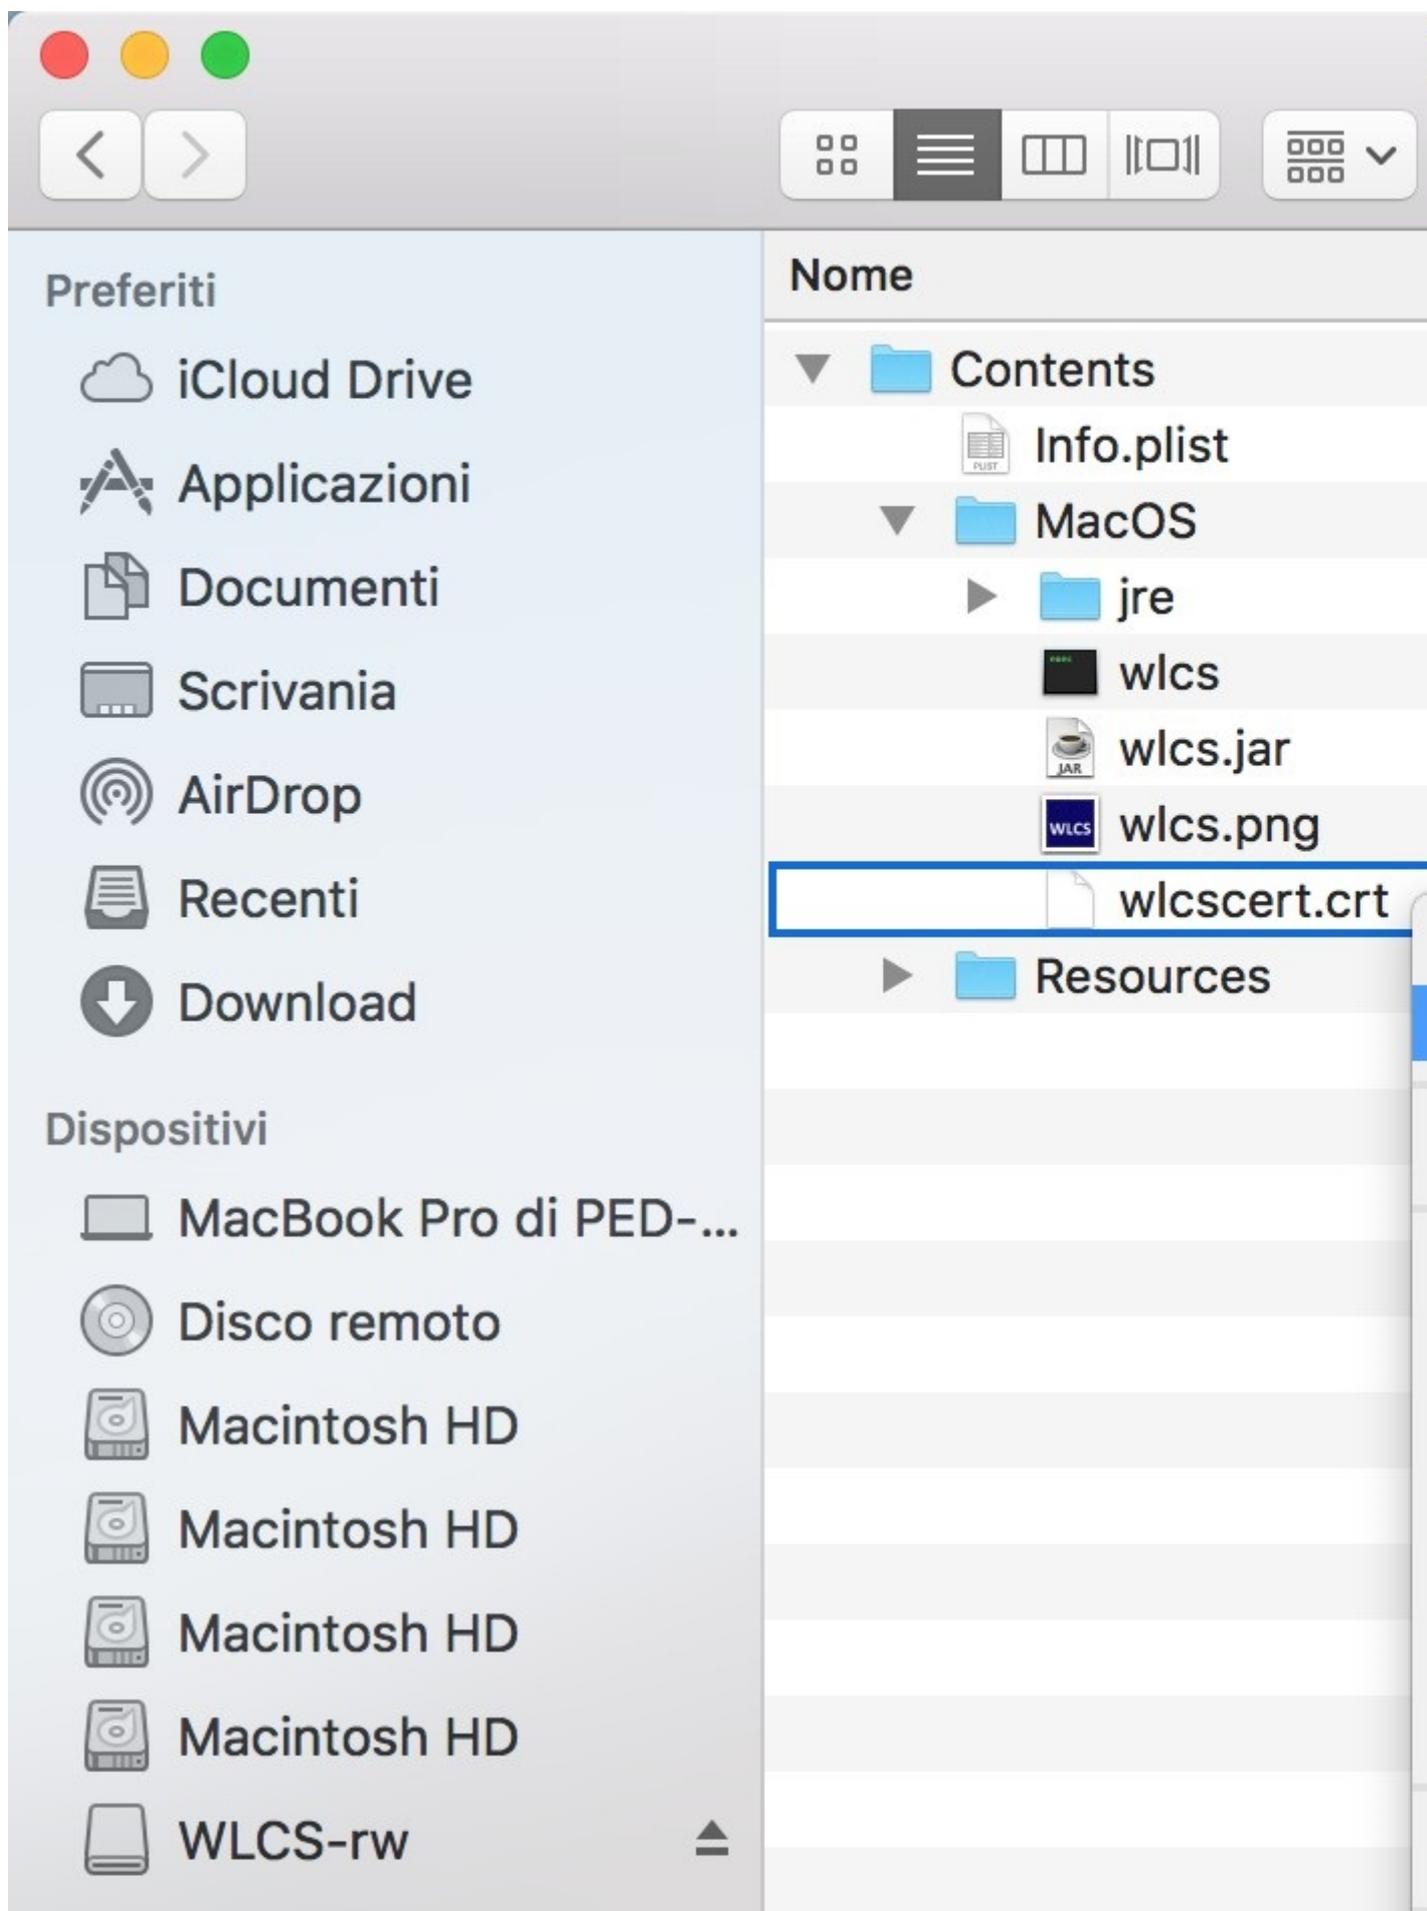

- Selezionare il certificato *127.0.0.1* e cliccare su *Ottieni informazioni*.

Fai clic per bloccare il portachiavi login.

Portachiavi

- login
- Elementi locali
- Sistema
- Root di sistema

Categoria

- Tutti gli elementi
- Password
- Note protette
- I miei certificati
- Chiavi
- Certificati

127.0.0.1
 Autorità di certificazione
 Scade: giovedì 18 ago
 ❌ Il certificato "127.0.0.1" è scaduto.

Nome

- 127.0.0.1
- General Logistic
- GLS Italy
- zaffignani

- Nuova pr...
- Copia "127.0.0.1"
- Elimina "127.0.0.1"
- Esporta "127.0.0.1"
- Ottieni informazioni**
- Valuta "127.0.0.1"

- In corrispondenza di SSL (*Secure Sockets Layer*) impostare *Fidati sempre*.

 Fai clic per bloccare il portachiavi login.


Portachiavi	
 login	 127.0.0.1 Autorità di certificazione Scade: giovedì 18 ago
 Elementi locali	
 Sistema	 Questo certificato
 Root di sistema	

Nome
 127.0.0.1
  General Logistics Systems Ita
 GLS Italy
 zaffignani


Categoria
 Tutti gli elementi
 Password
 Note protette
 I miei certificati
 Chiavi
 Certificati

Avviare manualmente WLCS

E' possibile avviare manualmente WLCS dalla finestra Applicazioni cliccando sull'icona WLCS

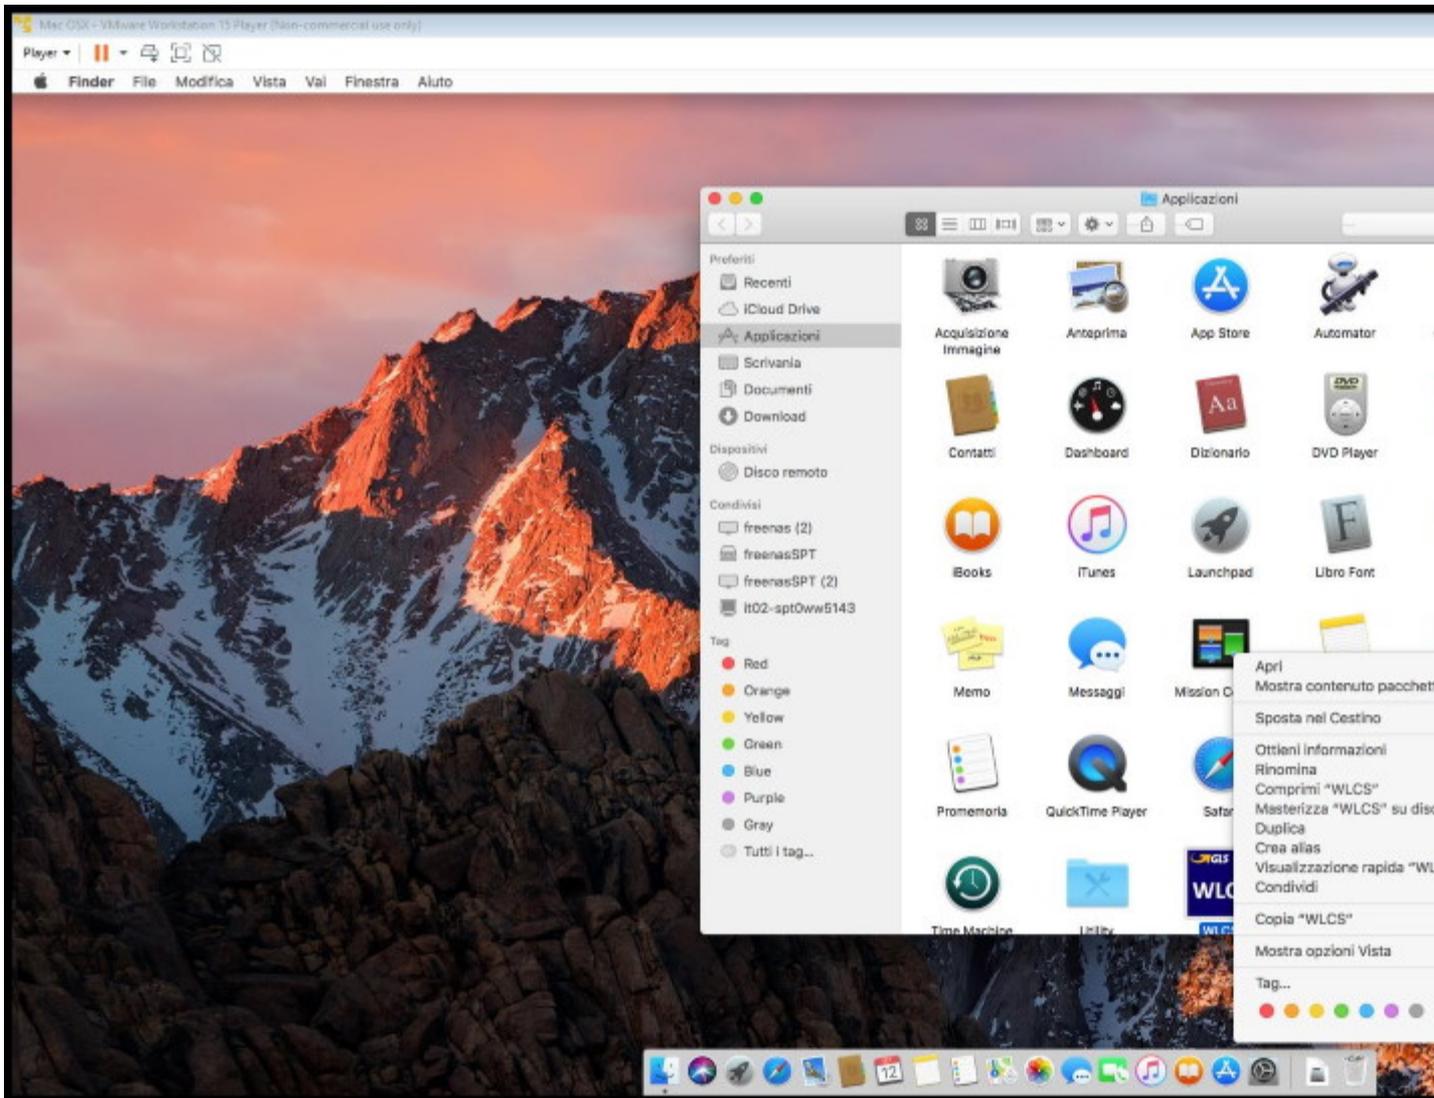

Al primo avvio potrebbe essere visualizzata questa finestra, in questo caso cliccare se non viene visualizzato il bottone *Apri*, cliccare nuovamente sull'icona *WLCS* tenendo premuto il tasto *Control* e cliccare sul bottone *Apri*.

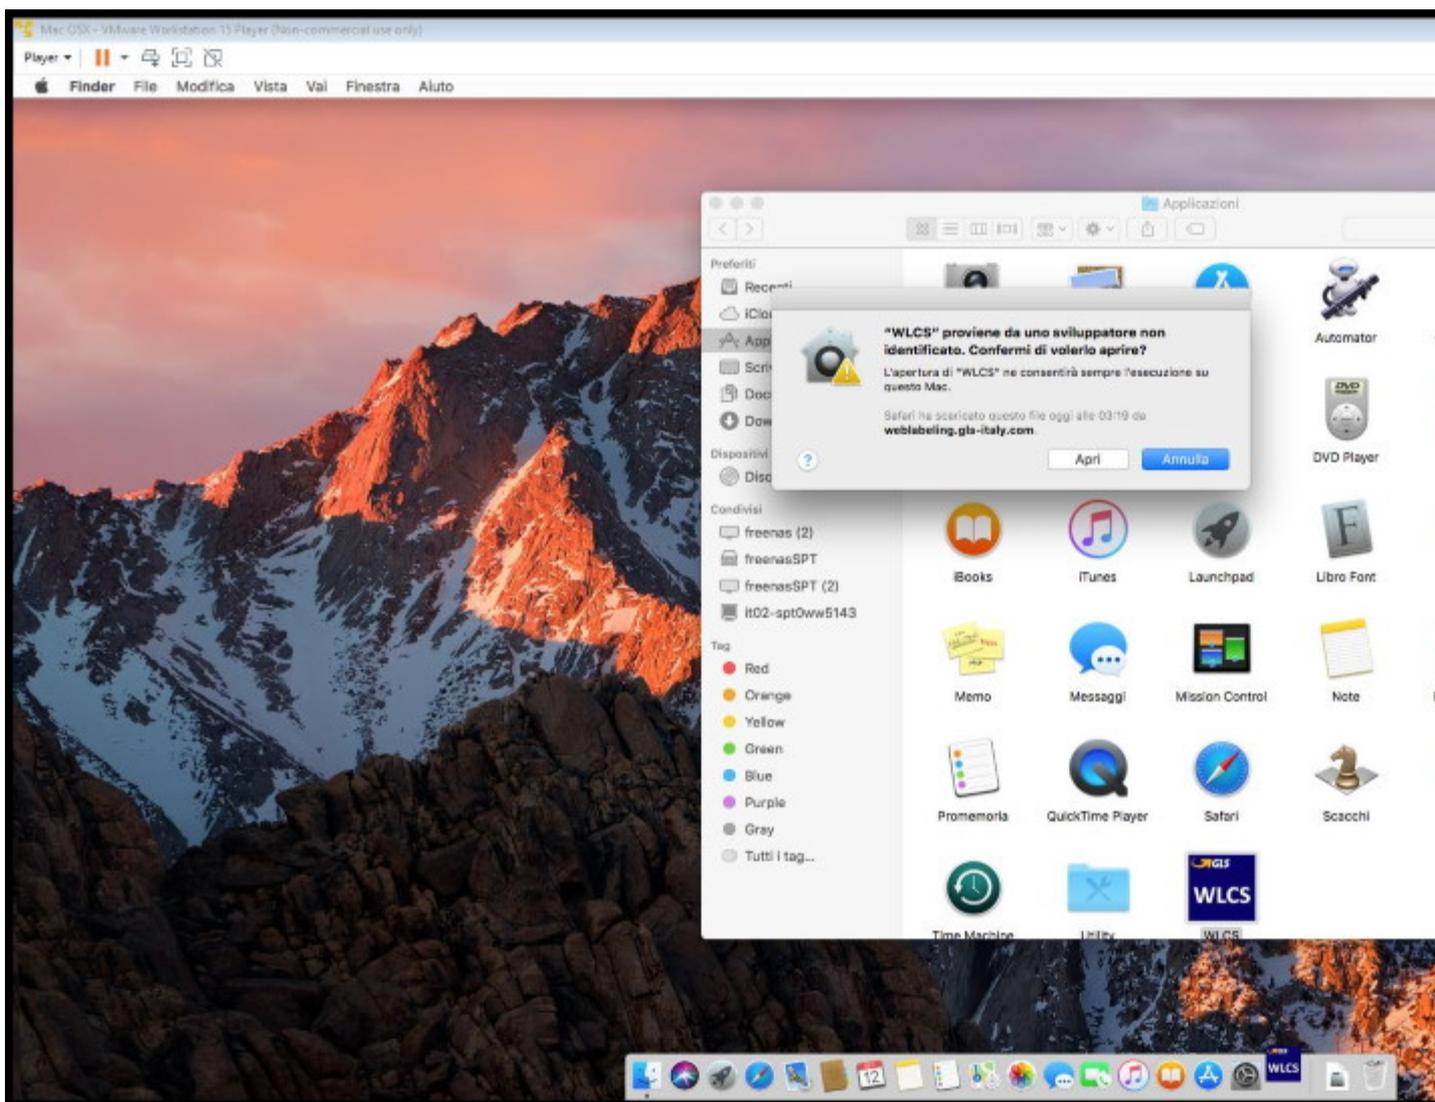

Avviare automaticamente WLCS all'accesso dell'utente su sistema operativo Mac OS X

Per avviare automaticamente WLCS all'accesso dell'utente su sistema operativo Mac OS X:

- Aprire *Preferenze di Sistema* .
- Aprire *Utenti e Gruppi* .
- Aprire *Preferenze di Sistema* .
- Selezionare l'utente.
- Cliccare su *Elementi login* .
- Aggiungere WLCS.

Utenti e Gruppi Ricerca

Password **Elementi login**

Utente attuale

-  **sierra**
Amministratore

Altri utenti

-  Utente ospite
Non attivo

 **Opzioni login**

+ - ⚙

 **Modifiche disabilitate.**

Questi elementi si apriranno automaticamente al login:

Nascondi	Elemento	Tipo
<input type="checkbox"/>	 WLCS	Applicazione

Per nascondere un'applicazione al login, seleziona l'opzione nella colonna Nascondi accanto all'applicazione.

+ -